


# GPRS-T6

## ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ GPRS / SMS

Η ευέλικτη μονάδα επικοινωνίας GPRS-T6 έχει σχεδιαστεί για αναφορά μέσω GPRS και SMS για κάθε πίνακα ελέγχου συναγερμού ή άλλη συσκευή. Μια πρόσθετη λειτουργικότητα της μονάδας GPRS-T6 είναι ο τηλεχειρισμός των εξόδων της, οι οποίες επιτρέπουν π.χ. ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ενός συστήματος συναγερμού με SMS. Το ενσωματωμένο βοηθητικό τροφοδοτικό της μονάδας GPRS-T6 επιτρέπει τη συνεχή επικοινωνία, ακόμη και αν η κύρια παροχή ρεύματος διακοπεί.

- 8 εισόδους ενεργοποίησης αναφοράς ή μηνύματος
- ειδική είσοδος για την παρακολούθηση παροχής εναλλασσόμενου ρεύματος
- 4 εξοδοί με επιλογή απομακρυσμένου ελέγχου
- αυτόματη μετάβαση σε SMS σε περίπτωση έλλειψης σήματος GPRS
- SMS μηνύματα / CLIP μηνύματα
- αποστολή μετάδοσης τεστ χρησιμοποιώντας CLIP
- σηματοδότηση αποτυχίας επικοινωνίας

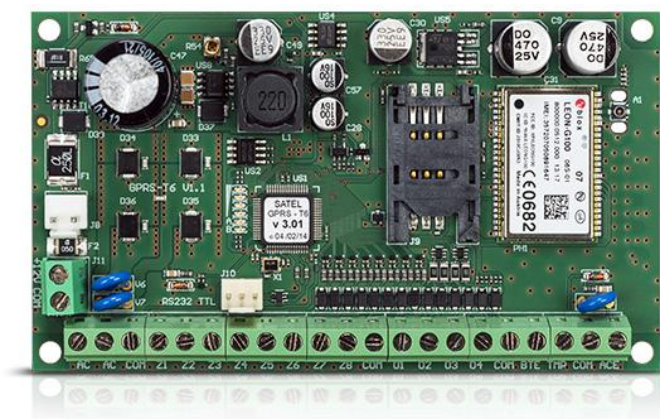

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Περιβαλλοντική Κατηγορία                                     | II                    |
| Αριθμός εξόδων OC                                            | 4                     |
| Τύπος τροφοδοσίας                                            | A                     |
| Αριθμός εισόδων (ζωνών)                                      | 8+3                   |
| Προδιαγραφές τροφοδοσίας                                     | 2 A                   |
| Διαστάσεις πλακέτας                                          | 120 x 68,5 mm         |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας                               | -10...+55 °C          |
| Κατανάλωση ρεύματος από δίκτυο 230 V - σε κατάσταση αναμονής | 110 mA                |
| Κατανάλωση ρεύματος από δίκτυο 230 V - μέγιστη               | 150 mA                |
| Κατανάλωση ρεύματος από την μπαταρία - μέγιστη               | 400 mA                |
| Κατανάλωση ρεύματος από την μπαταρία - σε κατάσταση αναμονής | 120 mA                |
| Συνιστώμενος τύπος μετασχηματιστή                            | TR40VA (40VA / 18VAC) |
| Εύρος τάσης εξόδου                                           | 10,5...13,8 V DC      |
| Όριο τάσης αποτυχίας μπαταρίας (± 10%)                       | 11 V                  |
| Τάση αποκοπής μπαταρίας (± 10%)                              | 10,5 V                |
| Αριθμός εξόδων ισχύος                                        | 1                     |
| Τάση τροφοδοσίας (±10%) [V AC]                               | 18 V AC               |
| Ρεύμα φόρτισης συσσωρευτή (± 20%)                            | 250 mA                |
| Βάρος Συσκευής + περιβλήματος                                | 1012 g                |
| Επιτρεπόμενη τάση της εισόδου ACE                            | Προς 25 V             |
| Φόρτωση του ρεύματος εισόδου +12V                            | 500 mA                |
| που λειτουργεί ως δείκτης βλάβης                             | 50 mA                 |