


# CA-64 OPS-OC

## EXPANDÉR VÝSTUPŮ SE ZDROJEM

Modul rozšíření výstupů pro zabezpečovací ústředny **VERSA** a **INTEGRA**. Umožňuje rozšíření systému o dalších 8 výstupů. V závislosti na variantě modulu, to mohou být výstupy typu „otevřený kolektor“, reléové výstupy nebo kombinace obou typů. Modul **CA-64 OPS** má napájecí zdroj s výkonem 2,2 A, který posiluje napájení pro komponenty zabezpečovacího systému.

- rozšíření systému o 8 výstupů
  - 8 nízko zatížitelných výstupů typu OC
- pulzní spínaný napájecí zdroj

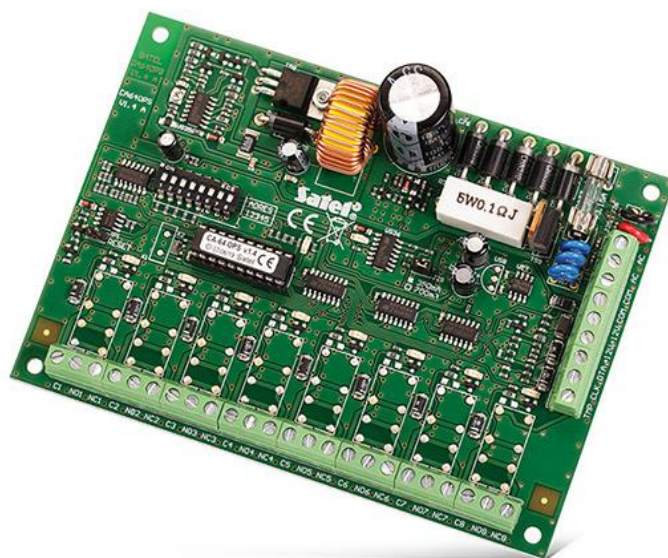

### TECHNICKÁ DATA

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Třída prostředí                                 | II                |
| Maximální spínané napětí přes relé              | 24 V              |
| Maximální spínaný proud přes relé               | 2 A               |
| Zatížení výstupů typu OC                        | 50 mA             |
| Proudový výkon zdroje                           | 2,2 A             |
| Rozměr základní desky                           | 142 x 102 mm      |
| Rozsah pracovních teplot                        | -10...+55 °C      |
| Max. proudová spotřeba                          | 138 mA            |
| Hmotnost                                        | 155 g             |
| Napětí pro nahlášení poruchy akumulátoru (±10%) | 11 V              |
| Napětí pro odpojení akumulátoru (±10%)          | 9,5 V             |
| Proud nabíjení akumulátoru (přepínatelný)       | 350 / 700 mA      |
| Napájecí napětí (±10%)                          | 18 V AC, 50-60 Hz |