


# INTEGRA 128-WRL

## POKROČILÁ ZABEZPEČOVACÍ ÚSTŘEDNA S BEZDRÁTOVÝM SYSTÉMEM ABAX A GSM/GPRS KOMUNIKÁTOREM

Moderní zabezpečovací ústředna nabízí kromě funkcí ohlašování poplachu i možnost realizace systémů domácí automatizace a kontroly vstupu. Oproti základním modelům ústředen INTEGRA, má ústředna **INTEGRA 128-WRL** integrovaný komunikátor GSM/GPRS a bezdrátovou nadstavbu ABAX. Díky tomu se ústředna perfektně osvědčila v systémech, kde je zapotřebí spolehlivá bezdrátová komunikace.

- 8 až 128 bezdrátových a drátových zón
- integrované rozhraní obousměrného bezdrátového systému **ABAX**
- 32 bloků, 8 objektů
- 8 až 128 programovatelných výstupů
- sběrníkové klávesnice a expanzní moduly
- integrovaný GSM/GPRS komunikátor pro přenos komunikace na PCO, hlasové a textové SMS zprávy
- přístupový systém a domácí automatizace
- ovládání systému LCD klávesnicemi, blokovými klávesnicemi, ovladači a bezkontaktními kartami nebo vzdáleně pomocí mobilního telefonu a PC
- 64 nezávislých časovačů pro automatické funkce a ovládání
- paměť událostí na 21503 záznamů a možnost tisku
- 240+8+1 uživatelů
- RS-232 port – typ RJ
- aktualizace firmware **FLASHX** programem z PC
- integrovaný spínaný zdroj 2A pro napájení desky, dobíjení akumulátoru a jeho diagnostiku
- kompatibilita s ústřednami **INTEGRA**, moduly a prvky systému **ABAX**, **ABAX 2** (firmware verze – min. 1.19, verze firmwaru procesu podporujícího systém ABAX – min 3.10)
- volba nepřenašení možných problémů při spojení se serverem SATEL jako poruchu

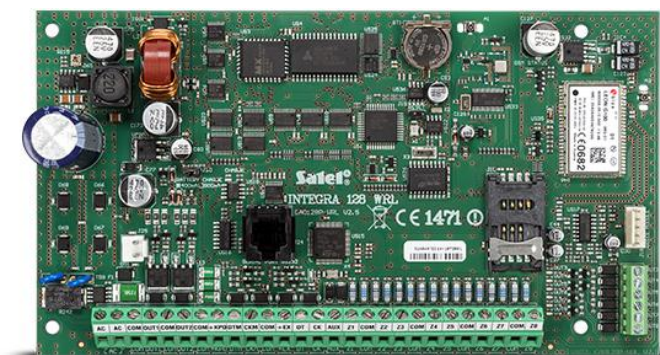

### TECHNICKÁ DATA

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Třída prostředí                                        | II                |
| Maximální kapacita akumulátoru                         | 24 Ah             |
| Napětí zdroje ústředny (±10%)                          | 13,7 V DC         |
| Zatížení nízkozatížitelných programovatelných výstupů  | 50 mA             |
| Zatížení vysokozatížitelných programovatelných výstupů | 2000 mA           |
| Proudový výkon zdroje                                  | 2 A               |
| Rozměr základní desky                                  | 192 x 106 mm      |
| Rozsah pracovních teplot                               | -10...+55 °C      |
| Napájecí napětí základní desky (±15%)                  | 18 V AC, 50-60 Hz |
| Stupeň dle 50131-3                                     | Stupeň 2          |



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.