


# SPW-150

## VNITŘNÍ ZÁLOHOVANÁ SIRÉNA

Siréna **SPW-150** je určená pro akustickou signalizaci poplachových událostí uvnitř chráněného prostoru. Integrovaná baterie umožňuje siréně **SPW-150** signalizaci i v případě přerušení spojení se zabezpečovací ústřednou.

- akustická signalizace: piezoelektrický měnič
- tamper kontakt proti otevření krytu a odtržení od montážního povrchu
- záložní napájení pomocí 9V baterie

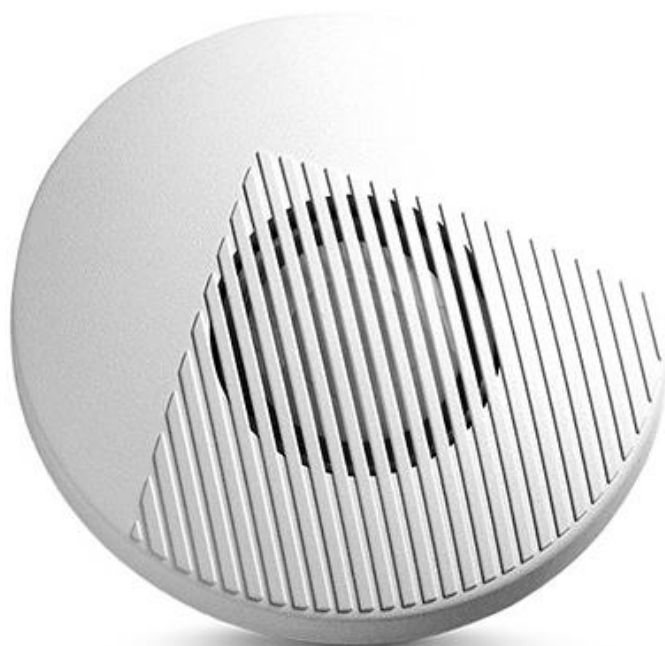

### TECHNICKÁ DATA

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Napájecí napětí (±15%)           | 12 V DC                    |
| Rozsah pracovních teplot         | -10...+55 °C               |
| Max. proudová spotřeba           | 330 mA                     |
| Hmotnost                         | 162 g                      |
| Hlasitost                        | do 120 dB                  |
| Maximální relativní vlhkost      | 93±3%                      |
| Proudový odběr v klidovém režimu | 10 µA                      |
| Rozměry                          | 130 x 130 x 40 mm          |
| Třída prostředí dle EN50131-5    | II                         |
| Shoda s normami                  | EN50130-4, EN50130-5       |
| Záložní napájení                 | baterie alkalická 6LR61 9V |