


# ΕΤΗΜ-2

## ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ TCP/IP

- Υποστήριξη του πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης SSL για επικοινωνία με το διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας (αφορά μόνο το ΕΤΗΜ-2 FLASH v2.00)
- Μετατροπή τηλεφωνικής επιτήρησης σε TCP/IP, συμβατό με οποιοδήποτε σύστημα..
- 8 ζώνες, αποστολή e-mail, ρυθμίσεις μέσω web browser και τοπικά μέσω RS-232.
- Κρυπτογραφημένη επικοινωνία.

**Προσοχή:** Η μονάδα ΕΤΗΜ-2 χρησιμοποιεί τον μηχανισμό ελέγχου ταυτότητας AUTH LOGIN. Η μονάδα δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο κωδικοποίησης SSL (οι περισσότεροι δωρεάν λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απαιτούν την κωδικοποίηση SSL).

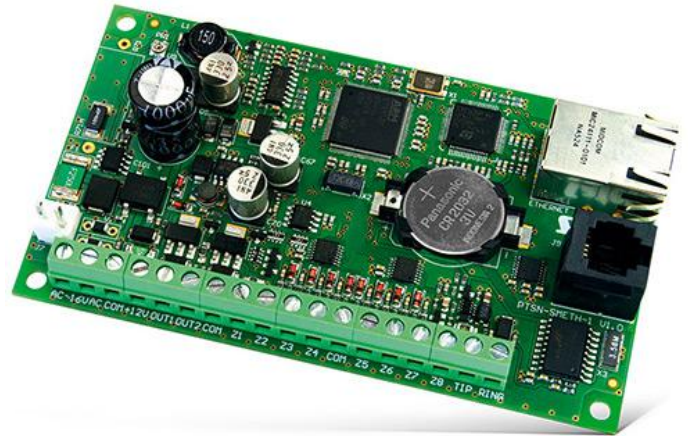

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Προδιαγραφές εξόδων OC             | 50 mA       |
| Προδιαγραφές τροφοδοσίας           | 1,2 A       |
| Διαστάσεις πλακέτας                | 68 x 120 mm |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας     | 0...+45 °C  |
| Ονομαστική τάση τροφοδοσίας (±15%) | 12 V DC     |
| Κατανάλωση ρεύματος σε Standby     | 150 mA      |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας   | 450 mA      |
| Βάρος                              | 86 g        |