


# CA-10 P

## BEHATOLÁSJELZŐ KÖZPONT

A **CA-10** vezérlőpanel kisméretű létesítmények, jövőbeni bővítést nem igénylő, biztonságrendszerének kialakítására szolgál. A vezérlőpanelhez külső GSM/GPRS kommunikációs modul csatlakoztatható.

- max. 16 zóna
  - NC, NO, EOL, 2EOL/NC és 2EOL/NO
  - zónakialakítások használatának támogatása
  - rugalmasan kiválasztható zónafunkciók
  - érzékelő ellenőrzési eszközök
- 6 programozható kimenet
- 4 partíció
- RS-232 port (RJ típusú aljzat)
- rendszerkezelés
  - LCD és LED kezelők
  - telefonos távoli működtetés (opcionális **MST-1** modullal)
- rendszerprogramozás
  - helyi (LCD/LED kezelő, RS-232 porthoz csatlakoztatott PC)
  - távoli (modemmel keresztüli PC kommunikáció)
- rendszerkódok
  - max. 4 mesterkód (partíciónként egy)
  - max. 28 felhasználói kód (max 12/partíció)
  - 1 szervizkód
- 4 ütemező
- 255 tételes eseménynapló
- eseménynyomtatási tulajdonság
- felügyelet ContactID és más protokollok használatával
  - 2 felügyeleti állomás szám
- üzenetküldés
  - 8 telefonszám
  - 1 hangüzenet
  - 4 szöveges üzenet
- bejövő hívások fogadása
- fejlett telefonvonal hang elemzés:
  - TBR-21 kompatibilis hangérzékelés
  - intelligens újratárcsázási próbálkozás
  - programozható hívási sorrend
- beépített 300 bps modem
- alapvető rendszerelemek automatikus diagnosztikája
- beépített kapcsolóüzemű tápegység

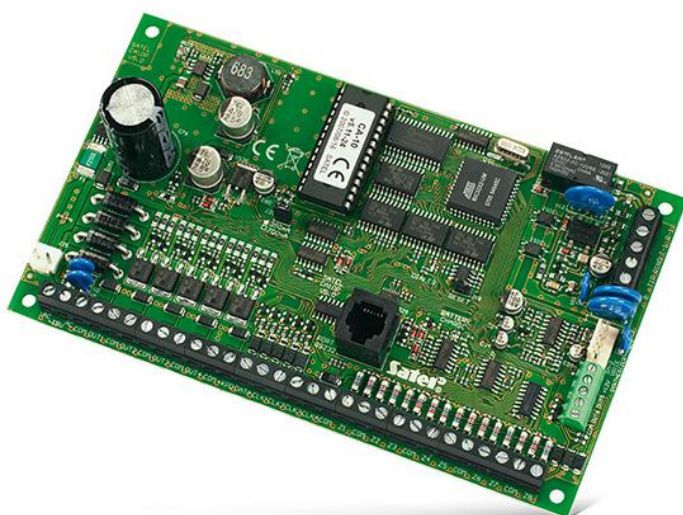

## MŰSZAKI ADATOK

|                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Központ tápfeszültsége (±10%)                                   | 12 V DC           |
| Kis áramerősségű programozható kimenetek terhelhetősége         | 50 mA             |
| Nagy áramerősségű programozható kimenetek terhelhetősége (±10%) | 2200 mA           |
| Táp áramteljesítménye                                           | 2 A               |
| Nyomatott áramkört lemez méretei                                | 173 x 102 mm      |
| Működési hőmérséklet                                            | -10...+55 °C      |
| Alaplap tápfeszültsége (±15%)                                   | 18 V AC, 50-60 Hz |