


INT-VMG

HANGÜZENET MODUL

Az INT-VMG modul a riasztóközpont által előidézett hangüzenetek lejátszására szolgál az objektumban. Információs vagy figyelmeztető üzenetek közléséhez alkalmazható, valamint a riasztórendszer kezelésének megkönnyítése céljából, pl. idősebb emberek vagy gyermekek számára. Ezenkívül, bármely hang rögzíthetősége lehetővé teszi a modul felhasználását jellegzetes figyelmeztető hangok lejátszására. A beépített erősítő lehetővé teszi külső hangszóró csatlakoztatását, a vonalkimenet pedig lehetővé teszi a berendezés csatlakoztatását az objektumban lévő PA rendszerhez. Üzenetek rögzítése a berendezés memóriájában történik, az írott szöveget beszéddé átalakító funkcióval rendelkező hozzáfűzött szoftver felhasználásával. Ennek köszönhetően, az üzenetek rögzítésekor szükségtelenné válik a bemondó használata.

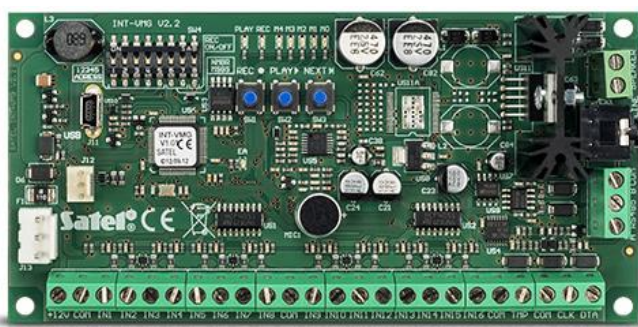

Jellemzők:

- max. 32 különböző üzenet rögzíthetősége
- üzenetek előidézése az INTEGRA riasztóközponttal vagy más külső berendezésekkel
- beépített erősítő, amely lehetővé teszi hangszóró közvetlen csatlakoztatását
- PA rendszerhez való csatlakoztatást megkönnyítő vonalkimenet
- beépített USB port, gyors, számítógépes programozáshoz

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Nyomatott áramköri lemez méretei	68 x 140 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Áramfelvétel készenléti állapotban	75 mA
Maximális áramfelvétel	500 mA
Tömeg	80 g
Maximális nedvesség	93 ±3%
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
A hangszóró kimenetének maximális ereje	6 W
A SPEAKER szorítókhöz hozzákapcsolt hangszórók impedanciája	8 Ω



A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weboldalon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.