


# CA-64 PP

## SOTTOCENTRALE

Modulo di espansione ingressi ed uscite, e' progettato per interfacciarsi con le centrali **INTEGRA**. Permette di espandere il sistema di ulteriori 8 zone cablate con la gestione delle configurazioni NO, NC, EOL, 2EOL ed ad 8 uscite, 4 relè e 4 OC. Il modulo è dotato di un ingresso tamper aggiuntivo, contro l'apertura del box. Il modulo **CA-64 PP** è dotato di un alimentatore supervisionato 2,2 A, che fornisce un supplemento di energia ai componenti aggiuntivi del sistema.

- espansione del sistema fino a 8 ingressi
- espansione del sistema fino a 8 uscite
  - 4 uscite OC e 4 uscite relè
- alimentatore switching

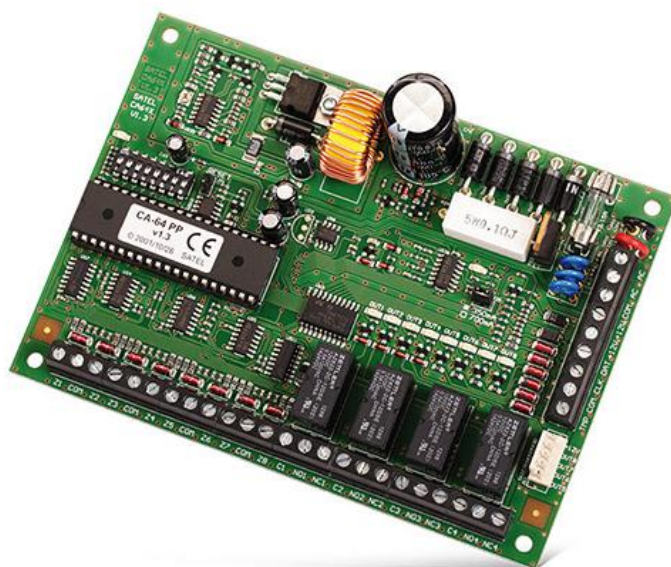

## SCHEDA TECNICA

|                                                                                               |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Classe ambientale                                                                             | II                       |
| Capacità di carico delle uscite OC                                                            | 50 / 12 V DC mA          |
| Capacità dell'alimentatore                                                                    | 2,2 A                    |
| Dimensioni della scheda elettronica                                                           | 142 x 102 mm             |
| Temperatura di lavoro                                                                         | -10...+55 °C             |
| Peso                                                                                          | 190 g                    |
| Capacità di carico nominale dei contatti relè (resistiva)                                     | 2 A / 24 V DC            |
| Umidità massima                                                                               | 93 ±3%                   |
| Modello di trasformatore consigliato                                                          | TR40VA (40 VA / 18 V AC) |
| Intervallo di tensione in uscita                                                              | 9,5...13,8 V DC          |
| Tensione soglia di segnalazione per guasto batteria (±10%)                                    | 11 V                     |
| Tensione di scollegamento batteria (±10%)                                                     | 9,5 V                    |
| Corrente di ricarica della batteria (selezionabile)                                           | 400 / 800 mA             |
| Assorbimento di corrente (in assenza di carico sulle uscite di tipo OC e con relè non attivi) | 34 mA                    |
| Assorbimento di corrente con relè attivi                                                      | 20 mA                    |
| Tensione di alimentazione (±10%)                                                              | 18 V AC, 50-60 Hz        |