


INT-VG

HLASOVÝ MODUL

INT-VG je modul, ktorý umožňuje diaľkové ovládanie zabezpečovacích systémov **VERSA** a **INTEGRA** pomocou klávesnice telefónu a hlasového menu. Pomocou tohto modulu je možné nielen zapnúť/vypnúť stráženie, ale taktiež overiť stav systému, či ovládať zariadenia pripojené na zabezpečovaciu ústredňu. Modu okrem toho plní úlohu hlasového modulu so 16 správami na oznamovanie pri určených udalostiach v zabezpečovacom systéme.

Vlastnosti:

- hlasové menu diaľkového ovládania pomocou ľubovoľného telefónu s tónovou voľbou DTMF
- uloženie správ počas konfigurácie s použitím technológie konverzie textu na hlasové správy
- diaľkové zapínanie/vypínanie stráženia a ovládanie výstupov na obsluhu zariadení automatizácie
- diaľkové overenie stavu systému
- funkcie MAKRO uľahčujúce automatické vykonávanie sekvencií činností
- konfigurácia modulu pomocou bezplatného programu **VG-SOFT** v slovenskom jazyku
- možnosť uloženia 16 správ na telefónne oznamovanie
- spolupráca s ústredňami **INTEGRA** a **VERSA**

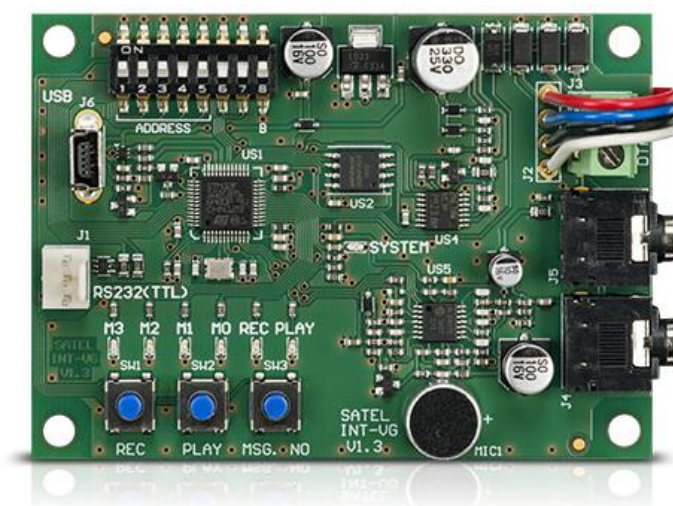

POZOR!

- S ústredňami INTEGRA v1.09 a staršími modul umožňuje jedine funkcie hlasového modulu. Úplné funkcie modulu sú dostupné od verzie INTEGRA v1.10.
- **Firmvér v1.02** – spolupracuje iba s modulmi INT-VG, ktoré majú firmvér v1.02 alebo starší. Na spojenie s modulom je potrebná inštalácia ovládača virtuálneho portu SATEL Virtual COM Port Driver, ktorý je možné stiahnuť z: **SATEL Virtual COM Port Driver.zip**.
- **Firmvér v1.07** – spolupracuje iba s modulmi INT-VG, ktoré majú firmvér v1.04 alebo novší. Na spojenie s takým modulom nie je potrebná inštalácia ovládača.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Maximálny odber prúdu	35 mA
Napätie napájania (±15%)	12 V DC
Odber prúdu v pohotovostnom režime	27 mA
Trieda prostredia	II
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Rozmery dosky elektroniky	57 x 80 mm
Hmotnosť	32 g